

**DESKRIPSI :**

BITAFLOOR cat acrylic polymer berbahan dasar air yang diformulasi khusus untuk cat lantai yang berdasar beton maupun aspal.

**KEGUNAAN :**

BITAFLOOR siap digunakan langsung pada lapangan olah raga, marka jalan, helipad, taman bermain dan area lainnya.

**KEUNGGULAN :**

BITAFLOOR mempunyai daya rekat kuat pada permukaan beton dan aspal, cocok untuk iklim tropis, tahan ultra violet, tahan jamur dan udara lembab serta ramah lingkungan, mudah digunakan dengan menggunakan kuas atau rol.

**CARA PENGGUNAAN :**

- Lantai kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
- Campur pasir silika kedalam cat untuk anti slip, tambahkan maksimal 10 % air bersih dan aduk dengan sempurna sebelum digunakan.
- Dianjurkan dalam kasus lantai beton baru untuk menggunakan BITAFLEX sebagai primer.
- Pada area beton baru minimal berusia 28 hari atau kadar air tidak lebih dari 15%.
- Pada area beton lama pastikan cat lama masih kuat. Jika berlumut, bersihkan dengan amplas halus lalu bersihkan dengan deterjen kemudian bilas dengan air bersih dan keringkan.
- Untuk hasil pengecatan terbaik dibutuhkan 2-3 lapis pengecatan menggunakan kuas atau rol yang masih baru.
- Bersihkan alat kerja menggunakan air bersih.

**KEMASAN :** 5 Kg (4 kg paint + 1 kg pasir silika) dan 25 Kg (20 kg paint + 5 kg pasir silika)


**KONSUMSI :** Secara teori 1Kg : 6 - 8 M<sup>2</sup>

**CARA PENYIMPANAN :**

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

**SERTIFIKASI :**

Telah diuji di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung.

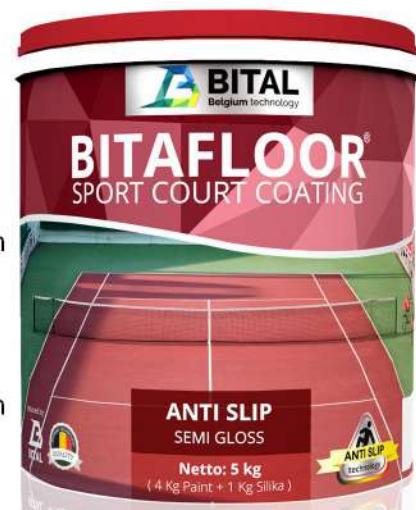

Disclaimer: the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damage arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.





-  Waterbase
-  Cepat Kering
-  Tahan Sinar UV
-  Tahan Cuaca Ekstrim
-  Mudah Digunakan
-  Daya Tahan Sangat Kuat
-  Merekat Kuat Pada Permukaan Beton
-  Mudah Dibersihkan
-  Tahan Jamur dan Udara Lembab
-  Ramah Lingkungan



Sport Court Coating



Tekstur:  
Semi Gloss




Pelarut:  
Air



Konsumsi:  
Secara teori  
1 Liter : 6-8 m<sup>2</sup>



Masa Pengeringan:  
1-2 jam sebelum  
lapis berikutnya



Daya tutup:  
2-3 lapis  
(tergantung warna)



Cara pemakaian:  
roller, kuas, spray



**ANTI SLIP**  
technology



Diproduksi oleh:  
**PT BITAL ASIA**  
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang  
15820, Banten - Indonesia  
[www.bitalasia.com](http://www.bitalasia.com)



Disclaimer: the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damage arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

