

**DESKRIPSI :**

BITASIL adalah larutan potassium, methly dan siliconate berbahan dasar air, larutan ini bersifat menolak (Repellent) terhadap air dengan kemampuan memberikan perlindungan pada area yang dilapisinya

**KEGUNAAN :**

BITASIL digunakan untuk memberikan perlindungan pada area yang dilapisinya seperti : tembok bata, batu palimanan, batu pasir, genteng non glazur, keramik non glazur, patung, candi, pot bunga atau gerabah, plesteran dan permukaan berpori-pori yang menyerap air.

**KEUNGGULAN :**

BITASIL tahan terhadap api, tahan Ultraviolet, anti jamur, alkali dan kotoran akibat polusi dengan kemampuan memberikan uap air keluar dari dalam, jika permukaan area yang telah dilapisi BITASIL dicorat-coret (grafity) akan sangat mudah untuk menghilangkannya,

**CARA PENGGUNAAN :**

- Bersihkan area dari kotoran seperti : debu, jamur dan kotoran lainnya menggunakan air bersih dan sikat.
- Aduk BITASIL sebelum digunakan dan jangan diencerkan dengan air atau produk lain.
- Pasang pada permukaan area dengan cara dikuas atau disemprot sampai permukaan area tidak menyerap lagi (menolak), proses ini memerlukan waktu sekitar 24 jam untuk hasil yang sempurna.
- Untuk hasil terbaik dibutuhkan 2-3 lapis pengecatan dengan selang waktu antar lapis pengecatan 10-60menit
- Bersihkan alat kerja menggunakan air bersih.

**KEMASAN :** 1 Liter, 2,5 Liter dan 20 Liter.

**KONSUMSI :** Secara teori 1Liter : 8 M<sup>2</sup>


**CARA PENYIMPANAN :**

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

**SERTIFIKASI :**

Telah diuji di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung.



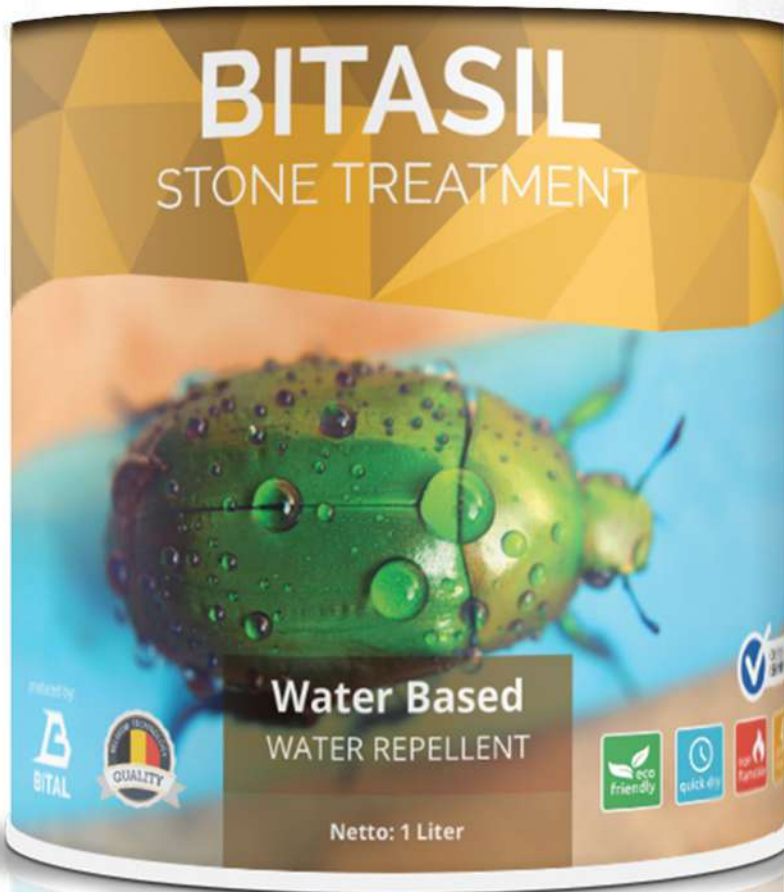

-  Waterbase
-  Cepat Kering
-  Tahan Sinar UV
-  Memberi Perlindungan
-  Mudah Digunakan
-  Tahan Terhadap Api
-  Menolak Air
-  Mudah Dibersihkan
-  Tahan Jamur dan Udara Lembab
-  Ramah Lingkungan



**Stone Treatment**



**Tekstur: Tidak Merubah**



**Pelarut: Air**



**Konsumsi: Secara teori 1 Liter : 8 m<sup>2</sup>**



**Masa Pengeringan: 10-60 menit sebelum lapis berikutnya**



**2-3 lapis Daya tutup: 2-3 lapis**



**Cara pemakaian: roller, kuas, spray**



Diproduksi oleh:  
**PT BITAL ASIA**  
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang  
15820, Banten - Indonesia  
[www.bitaliasia.com](http://www.bitaliasia.com)



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

